



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DEL CESPED ARTIFICIAL

MATERIAL MINIMO QUE NECESITARA PARA REALIZAR LA INSTALACION



CUTER



MOCHILA FUMIGAR



CEPILLO



RULO

MAQUINARIA ACONSEJABLE PARA REALIZAR LA INSTALACION

Además del cúter, esta pequeña maquinaria le ayudara a realizar una instalación más cómodamente:



COMPACTADORA



DEBROZADORA



CEPILLO BARREDOR

MATERIAL DE SEGURIDAD QUE NUNCA DEBE DE FALTAR EN SU TRABAJO DE INSTALACION



INSTALACION SOBRE TIERRA

PASO 1.-

Retire de la superficie donde vaya a instalar el césped, todo tipo de malas hierbas, césped natural, así como piedras y escombros.

Por su comodidad puede serle muy útil una "desbrozadora "



Tras la eliminación de la materia vegetal, es conveniente fumigar la zona con un herbicida residual y/o sistemático.

PASO 2.-

Extienda sobre la superficie tratada, grava y arena u otro tipo de zahorra, en cantidad suficiente para buscar la planimetría del terreno y los niveles deseados.



Es beneficioso que el tipo de grava a usar sea de cantos romos, no usar gravas trituradas.

PASO 3.-

Compacte la grava o zahorra mediante un rulo o maquina compactadora (bandeja vibrante).



La grava debe de quedar lo más compactada y dura posible.

PASO 4.-

Extienda sobre la superficie el geotextil. Recorte los sobrantes y clave este con piquetas para que no se mueva y quede fijado al suelo



El Geotextil debe de quedar lo más liso y terso posible.

PASO 5.-

Extienda las mantas de césped, teniendo especial cuidado en que todas lleven la misma dirección del pelo.

Junte de forma provisional una manta contra otra sin solaparse, a fin de comprobar que toda la superficie queda cubierta con el césped y no queda alguna parte del terreno sin cubrir.




Cuando corte los largos de las mantas de césped, añada siempre unos pocos cm de más, así evitara alguna desagradable sorpresa cuando lo extienda sobre la superficie.

ATENCIÓN: No recorte, ni ajuste aun ningún extremo o lado. Solo Extiéndalo. Olvídese por ahora si sobra césped por los lados.

PASO 6.-

Levante las partes o lindantes de las mantas y recorte los bordes de cada una de ellas a lo largo de la manta.

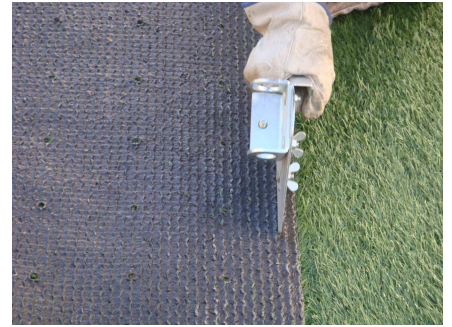

Utilice una línea de los pespuntos como guía

Vuelva a juntar provisionalmente las mantas y compruebe que no se solapan en ningún sitio. En el supuesto de que se solapen en algún punto, retoque con el cúter esa zona.

PASO 7.-

Vuelva a levantar los laterales que ha cortado y bajo ellos ubique la cinta de solape o unión de forma longitudinal y de modo que cada manta de césped ocupe unos 15cm del ancho de la cinta.



Prepare el adhesivo (mezcla de los componentes) y extiéndalo sobre la cinta de solape de manera uniforme y en cantidad suficiente (3Kg por metro lineal).

Utilice una espátula dentada para esta operación.



Tenga en cuenta que el adhesivo tiene un tiempo limitado de curación, lea detenidamente las instrucciones del fabricante, antes de su uso.

Antes de prepararlo, tenga ya dispuestas todas las juntas con la cinta de unión.

PASO 8.-

Baje cuidadosamente y poco a poco los extremos de las mantas y vaya ajustándolos sobre la cinta con el adhesivo, sin que se solapen.



Repase la unión cepillándola con un cepillo de cerdas duras de plástico y ponga algo de peso sobre las juntas pegadas.



Espera al menos unas 4 horas a que endurezca y cure totalmente el adhesivo.

ATENCIÓN:

Si el césped que está instalando precisa de relleno de arena de sílice, es ahora el momento de esparcir este sílice sobre el césped.

Sin acercarse demasiado a los bordes que aun están para recortar y ajustar.



Como norma general los céspedes de 40mm de altura, necesitan entre 20 y 25Kg. De sílice de grano 0´6-0´8 por metro cuadrado. Pregunte a su proveedor la cantidad de sílice recomendable para el tipo de césped adquirido.

PASO 9.-

Corte y elimine con el cúter el césped sobrante de los márgenes del jardín, ajustándolo a los bordes de aceras, terrazas, jardineras, etc.



Recuerde que el césped se corta mucho más fácilmente por la base y no por la parte donde están las fibras.

PASO 10.-

Ahora es conveniente clavar todo el perímetro del césped artificial, utilice para este fin clavos o piquetas aceradas o de materiales duros que no se oxiden.

En el caso de que la instalación sea sobre cimentación, pegue estos laterales con adhesivo al suelo (solo los bordes perimetrales. No todo el césped)

Proceda ahora a arenar toda la zona que anteriormente no areno.



Barra toda la arena de sílice con un cepillo de cedras duras y de plástico a contra pelo y si es posible por comodidad y eficacia utilice una de nuestras maquinas barrederas.



PASO 11.-

Riegue toda la superficie de césped mediante aspersion con una manguera, esto ayudara a que la arena de sílice acabe de introducirse y acoplarse entre las fibras, a la vez eliminara el polvo que haya podido quedar sobre estas fibras.



Su jardín de césped artificial ya está instalado y listo para disfrutarlo.



INSTALACION SOBRE CIMENTACIONES

Siga las mismas instrucciones que las instalaciones sobre tierra desde el paso 5.

Mantenimiento del césped Artificial.

Poco a casi nada de mantenimiento necesitan los céspedes artificiales de última generación, sin embargo para tener siempre un césped radiante y bonito, debe de tener en cuenta unos pequeños trabajos de mantenimiento.

- Si se observa que el césped artificial tiene polvo o ha llovido tierra, riéguelo por aspersión.
- Tras días de mucho uso notara que las fibras quedan un poco aplastadas y no recuperan su verticalidad como cuando lo instalo. Es el momento de peinar el césped barriéndolo contra pelo con un cepillo de cerdas duras y de plástico.

(No utilice nunca rastrillos de metal o hierro)

- Al menos una vez al año, aconsejamos barrer toda la superficie de césped con nuestros cepillos barredores, en especial los céspedes con rellenos de sílice. El coste de alquiler de estos cepillos es muy *económico y muchos sus beneficios.*
- En los céspedes con rellenos de sílice vigile cada año, si necesitan un nuevo arenado. (Las lluvias, el viento y el propio uso, pueden ocasionar parte de la carga de arena necesaria y hay que reponerla.
- Si tiene mascotas y hacen sus necesidades sobre el césped, siga los mismos pasos de higiene que en cualquier otro tipo de superficie.

Recuerde que el mejor y menos dañino disolvente es el AGUA.



Estamos a su disposición para ayudarle, no dude en ponerse en contacto con nuestro personal, ante cualquier duda sobre la instalación o sobre el mantenimiento del césped artificial.